



MINI F-T

Downlight Lavov de la familia MINI F-T con una potencia de 7W y un ángulo de apertura del haz de 24°. Acabado en color Blanco. Version fija trimless. Con un flujo luminoso total de 567lm y una eficacia luminosa de 81lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver ON/OFF. CCT 2700K.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D103.4221.01 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Categoría | Downlights |
|------------------|-------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Familia | MINI |
|----------------|-------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| Subfamilia | MINI F-T |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------------|---|
| Pictograms |      |
|-------------------|---|

CRI 90

CE

Driver INCL.

On Off



DALI

IP 20

Dimensions

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Product dimensions (mm) | ø78.5*H97.5mm |
|--------------------------------|----------------------|

Esquema

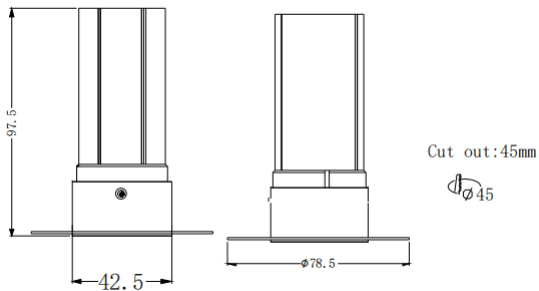

Producto

| | |
|--------------------------|----------|
| Potencia real (W) | 7 |
|--------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Flujo luminoso real (lm) | 567 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 81 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ángulo de apertura | 24 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 20 |
|-----------|-----------|

| | |
|--------------|---------------|
| Color | Blanco |
|--------------|---------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | Si |
|------------------------|-----------|

| | |
|---------------|---------------|
| Equipo | ON/OFF |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Flicker Free | Si |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|------------|
| Light source | LED |
|---------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Type of LED | COB |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura de color (K) | 2700 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------|-----------|
| CRI | 90 |
|------------|-----------|