




Dimensions

Product dimensions (mm)      ø88.5\*H103mm

Esquema

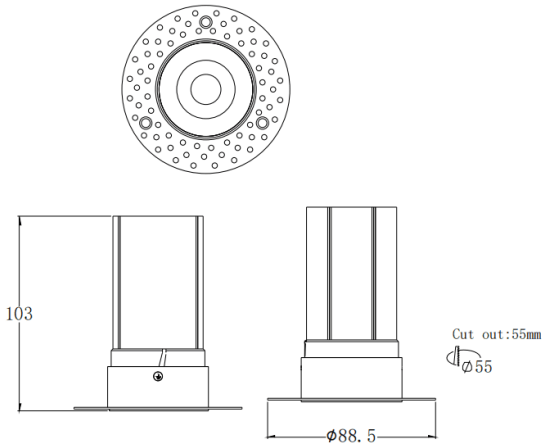

Curva fotométrica

MINI F-T

Downlight Lavov de la familia MINI F-T con una potencia de 10W y un ángulo de apertura del haz de 36º . Acabado en color Blanco. Version fija trimless.Con un flujo luminoso total de 951.6lm y una eficacia luminosa de 95.16lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 2700K.

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.D103.6233.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Downlights   |
| Familia          | MINI   |
| Subfamilia       | MINI F-T   |
| Pictograms       | <div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>Driver INCL.</div> <div>On Off</div> <div>DALI</div> <div>IP 20</div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 10             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 951.6          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 95.16          |
| Ángulo de apertura           | 36             |
| Life time (h)                | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| Color                        | Blanco         |
| Driver incluido              | Si             |
| Equipo                       | DALI           |
| Flicker Free                 | Si             |
| Light source                 | LED            |
| Type of LED                  | COB            |
| Temperatura de color (K)     | 2700           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3         |
| CRI                          | 90             |

