



## NEW PERFORM-RA Smart

Downlight Lavov de la famila PERFORM con una potencia de 25W y un ángulo de apertura del haz de 24º. Acabado en Aro Blanco y reflector blanco . Dimensiones ø115*H73mm.Con un flujo luminoso total de 2500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. UGR19.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D122.2419.A1** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **NEW PERFORM** |
| **Subfamilia** | **NEW PERFORM-RA Smart** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø115*H73mm** |

**Esquema**

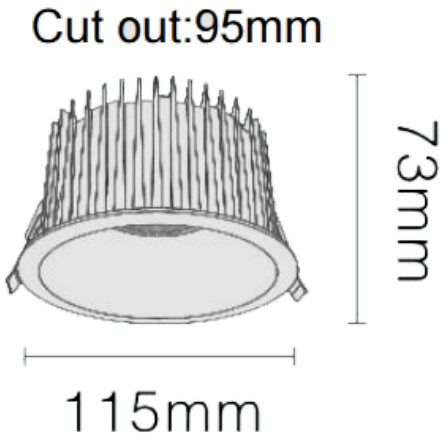


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **25** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **2500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **24** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Color** | **Aro Blanco y reflector blanco** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI Casambi ready** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |