



## NEW PERFORM-RC Smart

Downlight Lavov de la famila PERFORM con una potencia de 45W y un ángulo de apertura del haz de 50º. Acabado en Aro Blanco y reflector de aluminio mate . Dimensiones ø220*H131mm.Con un flujo luminoso total de 4500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 4000K. UGR19.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D124.4429.E1** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **NEW PERFORM** |
| **Subfamilia** | **NEW PERFORM-RC Smart** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø220*H131mm** |

**Esquema**

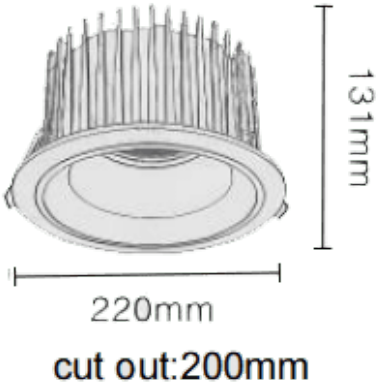


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **45** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **4500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **50** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Color** | **Aro Blanco y reflector de aluminio mate** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI Casambi ready** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |