




Dimensions

Product dimensions (mm) ø110*65mm cut size: ø100mm

Esquema

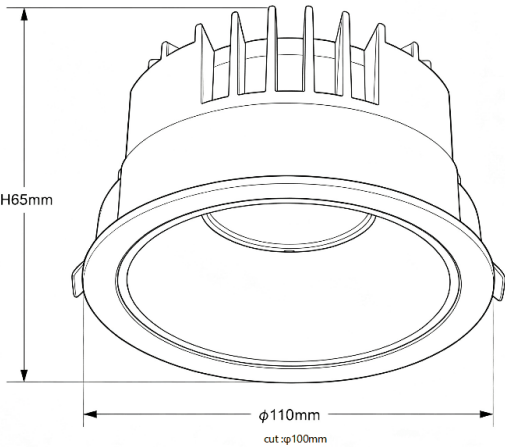

Curva fotométrica

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 15W y un ángulo de haz de 25 grados. Con un flujo luminoso total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver DALI . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 3000K. CRI90. Dimensiones ø110*65mm cut size: ø100mm.

Código artículo	86.D130.1323.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	
Pictograms	220 V 240 CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL On Off 50000h L80B10 IP 65
Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1275
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	25
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90

