




Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 110 \times 65$ mm cut size: $\varnothing 100$ mm

Esquema

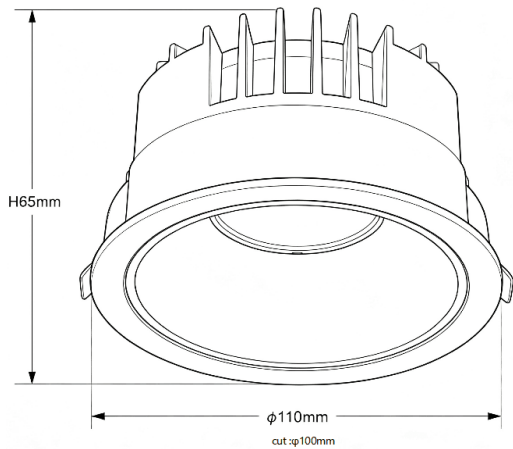

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 15W y un ángulo de haz de 36 grados. Con un flujo luminoso total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones $\varnothing 110 \times 65$ mm cut size: $\varnothing 100$ mm.

Código artículo	86.D130.1431.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	
Pictograms	        

Producto	
Potencia real (W)	15
Flujo luminoso real (lm)	1275
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	36
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90