




### Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 15W y un ángulo de haz de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 1275lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver DALI . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones ø110\*65mm cut size: ø100mm.

### Dimensions

Product dimensions (mm) ø110\*65mm cut size: ø100mm

### Esquema

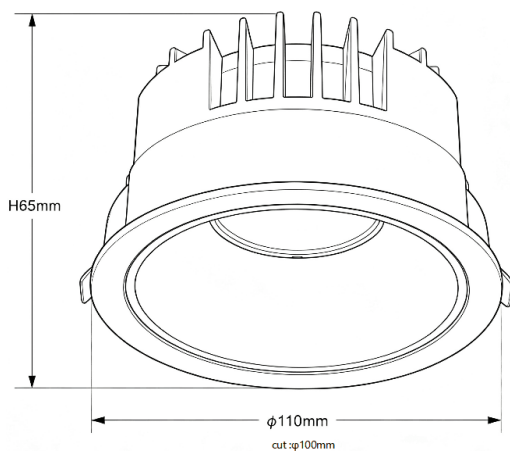

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.D130.1443.01 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Downlights      |
| Familia          | Waterproof      |
| Subfamilia       |                 |
| Pictograms       |                 |



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Producto                     |          |
| Potencia real (W)            | 15       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1275     |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85       |
| Ángulo de apertura           | 55       |
| IP                           | 65.0     |
| Clase de aislamiento         | Clase II |
| Electrical feeding           | 180-240V |
| Color                        | blanco   |
| Driver incluido              | Si       |
| Equipo                       | DALI     |
| Flicker Free                 | Si       |
| Fuente de luz                | LED      |
| Tipo de LED                  | COB      |
| Temperatura de color (K)     | 4000     |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5    |
| CRI                          | 90       |