




Dimensions

Product dimensions (mm) ø150*85mm cut size: ø135mm

Esquema

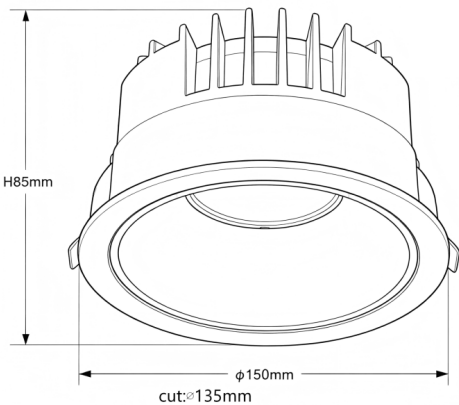

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 30W y un ángulo de haz de 36 grados. Con un flujo luminoso total de 2550lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones ø150*85mm cut size: ø135mm.

Código artículo	86.D130.2431.01				
Tipo de producto	Indoor				
Categoría	Downlights				
Familia	Waterproof				
Subfamilia					
Pictograms	220 240 V CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. On Off 50000h L80B10 IP 65				

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2550
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	36
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90