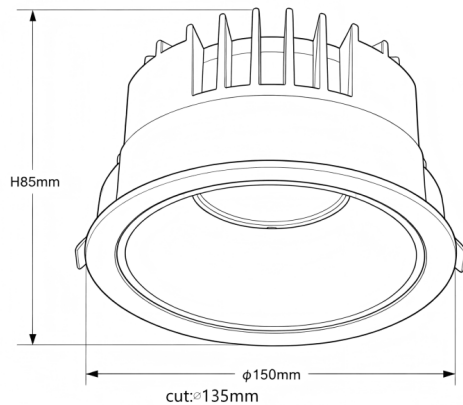


**Dimensions****Product dimensions (mm)** ø150\*85mm cut size: ø135mm**Esquema****Waterproof**

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 30W y un ángulo de haz de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 2550lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones ø150\*85mm cut size: ø135mm.

|                  |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Código artículo  | 86.D130.2441.01                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Familia          | Waterproof                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Subfamilia       |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |  |  |  |  |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Producto                     |          |
| Potencia real (W)            | 30       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2550     |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85       |
| Ángulo de apertura           | 55       |
| IP                           | 65.0     |
| Clase de aislamiento         | Clase II |
| Electrical feeding           | 180-240V |
| Color                        | blanco   |
| Driver incluido              | Si       |
| Equipo                       | ON-OFF   |
| Flicker Free                 | Si       |
| Fuente de luz                | LED      |
| Tipo de LED                  | COB      |
| Temperatura de color (K)     | 4000     |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5    |
| CRI                          | 90       |