




Dimensions	
Product dimensions (mm)	ø215*105mm cut size: ø200mm
Esquema	

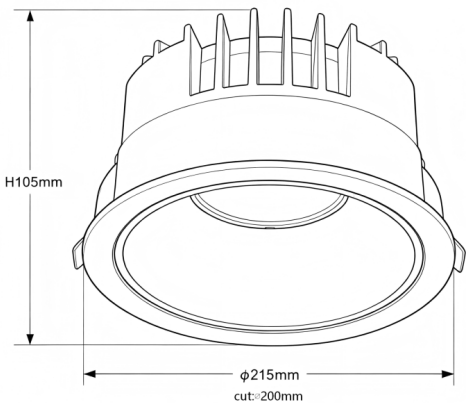

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 50W y un ángulo de haz de 25 grados. Con un flujo luminoso total de 4250lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver ON-OFF . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 3000K. CRI90. Dimensiones ø215*105mm cut size: ø200mm.

Código artículo	86.D130.3321.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	

Pictograms	    
	   

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	4250
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	25
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90