




Dimensions	
Product dimensions (mm)	ø215*105mm cut size: ø200mm
Esquema	

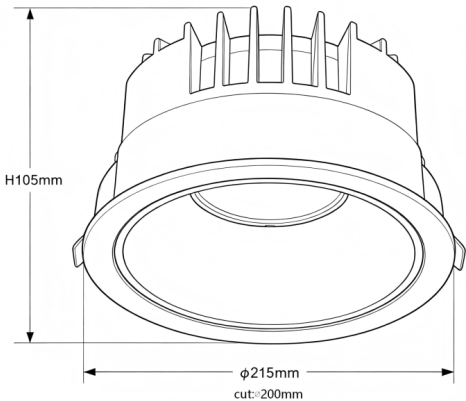

Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 50W y un ángulo de haz de 36 grados. Con un flujo luminoso total de 4250lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver DALI . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones ø215*105mm cut size: ø200mm.

Código artículo	86.D130.3433.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof
Subfamilia	

Pictograms	    
	   

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	4250
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	36
IP	65.0
Clase de aislamiento	Clase II
Electrical feeding	180-240V
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM5
CRI	90