




Waterproof

Downlight Lavov de la familia Waterproof eco con una potencia de 50W y un ángulo de haz de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 4250lm y una eficacia luminosa de 85lm/W. Driver DALI . Fabricado en aluminio inyectado a presión. Clase II de aislamiento. IP65 . Tensión de alimentación 180-240V. Acabado en color blanco.CCT 4000K. CRI90. Dimensiones ø215\*105mm cut size: ø200mm.

| Dimensions              |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Product dimensions (mm) | ø215*105mm cut size: ø200mm |

Esquema

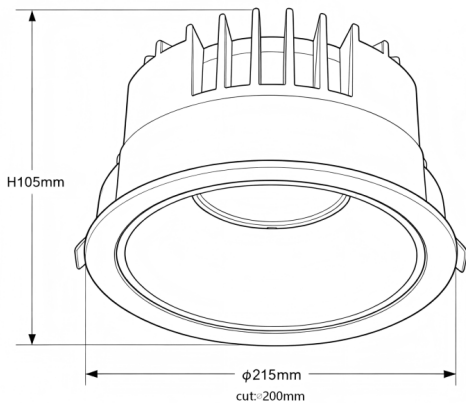

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.D130.3443.01 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Downlights      |
| Familia          | Waterproof      |
| Subfamilia       |                 |

|            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograms |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |                                                                                       |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Producto                     |          |
| Potencia real (W)            | 50       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4250     |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85       |
| Ángulo de apertura           | 55       |
| IP                           | 65.0     |
| Clase de aislamiento         | Clase II |
| Electrical feeding           | 180-240V |
| Color                        | blanco   |
| Driver incluido              | Si       |
| Equipo                       | DALI     |
| Flicker Free                 | Si       |
| Fuente de luz                | LED      |
| Tipo de LED                  | COB      |
| Temperatura de color (K)     | 4000     |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5    |
| CRI                          | 90       |