


Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø105xH127mm**

Esquema

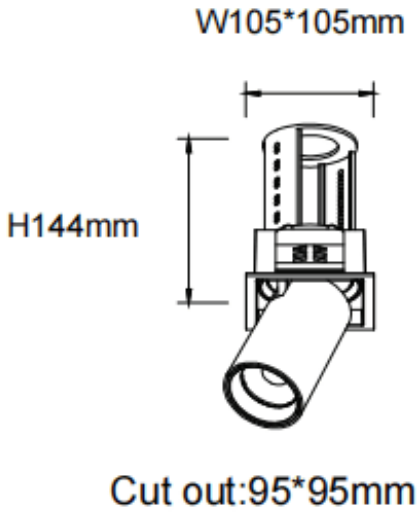

PTT S

Downlight Lavov de la famila PTT S con una potencia de 30W y un ángulo de apertura del haz de 24º . Acabado en color Blanco .Versión con marco.Con un flujo luminoso total de 3000lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 3000K.

Código artículo	**86.D150.4323.01**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Downlights**
Familia	**PTT**
Subfamilia	**PTT S**
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	**30**
Flujo luminoso real (lm)	**3000**
Eficacia luminosa (lm/W)	**100**
Ángulo de apertura	**24**
Tiempo de vida	**50000 h L80B10**
Color	**Blanco**
Driver incluido	**Si**
Equipo	**DALI**
Flicker Free	**Si**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**COB**
Temperatura de color (K)	**3000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**

Curva fotométrica

