


## STARO-R

Downlight empotrado Lavov de la familia STARO-R con una potencia de 10W y un angulo de haz de 15 grados. Acabado en color Negro. Dimensiones 160x58x46mm.. Con un flujo luminoso total de 900lm y una eficacia luminosa de 90lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presió, cubierta frontal de cristal templado.IP65 .IK06

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D155.1311.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Empotrables de pared&techo** |
| **Familia** | **STARO-R** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **160x58x46mm** |

**Esquema**

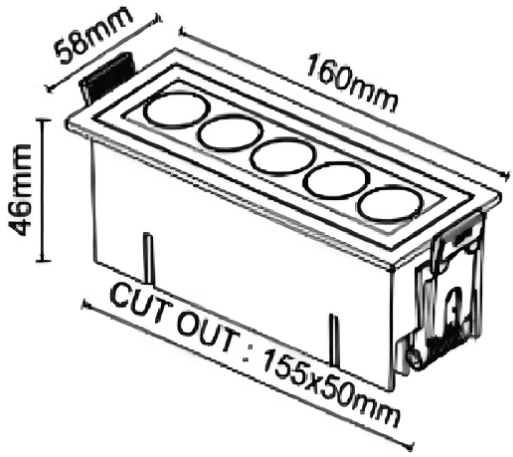


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **10** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **900** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **90** |
| **Ángulo de apertura** | **15** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Color** | **Negro** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |
| **IK** | **IK06** |