


## ZENITH IP65R X2 Smart

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R X2 Smart con una potencia de 2X12W y un haz de 24 grados. CCT 4000K. Color Blanco. Con un flujo luminoso total de 2X960lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI wireless Casamby . UGR19. CRI90.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D284.1429.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **ZENITH** |
| **Subfamilia** | **ZENITH IP65R X2 Smart** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Φ104X194xH91mm** |

**Esquema**

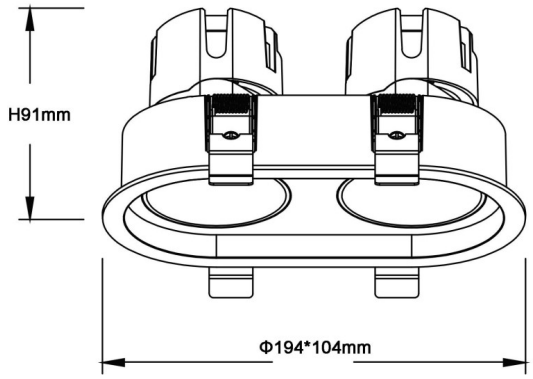


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **2X12** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **2X960** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **80** |
| **Ángulo de apertura** | **24** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Color** | **Blanco** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI wireless Casamby** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |