


## ZENITH IP65SX2


Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65SX2 con una potencia de 2X7W y un haz de 12 grados. CCT 4000K. Color Blanco. Con un flujo luminoso total de 2X560lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver ON/OFF. UGR19. CRI90.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D285.0411.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **ZENITH** |
| **Subfamilia** | **ZENITH IP65SX2** |
| **Pictograms** |  |

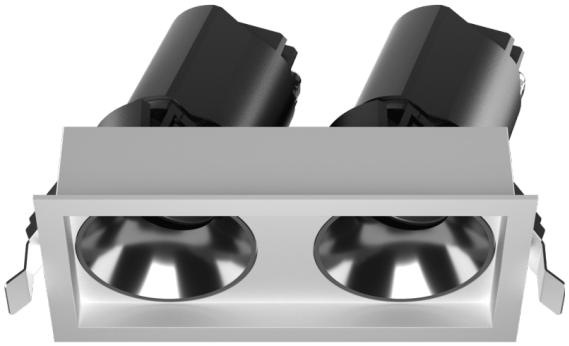

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **130*69xH75mm** |

**Esquema**

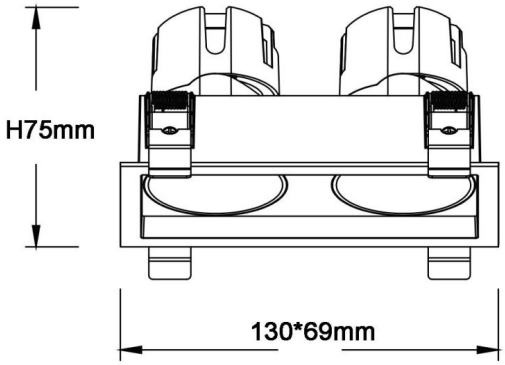



| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **2X7** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **2X560** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **80** |
| **Ángulo de apertura** | **12** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Color** | **Blanco** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |