




Dimensions

Product dimensions (mm) 230\*72

Esquema

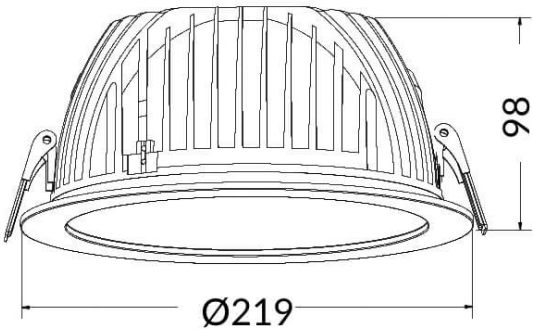

PERFORM-R Smart

Downlight Lavov de la familia PERFORM con una potencia de 42W, CRI>80 y un haz de 80 grados. Fabricado en aluminio inyectado a presión acabado en color Blanco. Flujo real de 4200lm. Eficacia luminosa de 100lm/W DIMABLE WIRELESS .

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.DS22.640T.01                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                          |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                      |
| Familia          | PERFORM-R                                                                                                                                                                                       |
| Subfamilia       | PERFORM-R Smart                                                                                                                                                                                 |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 42             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4200           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100            |
| Ángulo de apertura           | 80             |
| Tiempo de vida               | 50000 h L80B10 |
| IP                           | 20             |
| Clase de aislamiento         | Clase II       |
| Color                        | blanco         |
| Driver incluido              | Si             |
| Equipo                       | DALI           |
| Flicker Free                 | Si             |
| Fuente de luz                | LED            |
| Tipo de LED                  | COB            |
| Temperatura de color (K)     | 4000           |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5          |
| CRI                          | 80             |