





Esquema

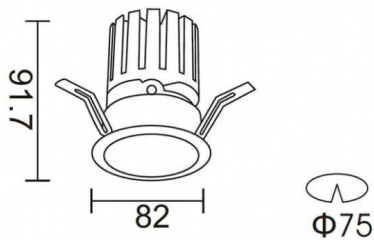

PRO-DR Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-DR Smart con una potencia de 12,2W y una optica de 12 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color negro.

| | |
|-------------------------|---|
| Código artículo | 86.DS25.1419.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DR Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12.2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 787.5 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 64.56 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Color | negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |