




Esquema

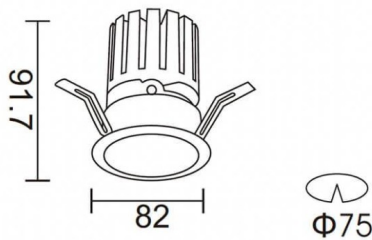

PRO-DR Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-DR Smart con una potencia de 12,2W y una optica de 24 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco.

Código artículo	86.DS25.1429.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DR Smart
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	12.2
Flujo luminoso real (lm)	787.5
Eficacia luminosa (lm/W)	64.56
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI+wireless Casambi
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80