





Esquema

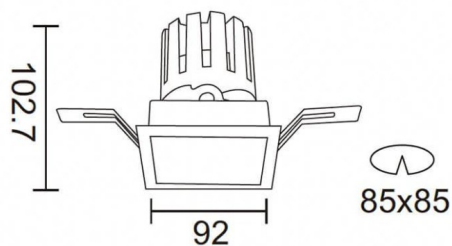

PRO-DS Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-DS Smart con una potencia de 17,73W y una optica de 12 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI+ wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color negro.

| | |
|-------------------------|---|
| Código artículo | 86.DS26.2319.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DS Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 17.73 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1556 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 87.76 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Electrical class insulation | Clase II |
| Color | negro |
| Equipo | DALI+wireless Casambi |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |