




Esquema

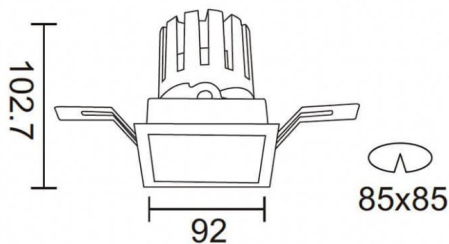

PRO-DS Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-DS Smart con una potencia de 17,73W y una optica de 24 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color gris.

Código artículo	86.DS26.2329.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DS Smart
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>XX°</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	17.73
Flujo luminoso real (lm)	1556
Eficacia luminosa (lm/W)	87.76
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	gris
Equipo	DALI+wireless Casambi
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80