




### Esquema

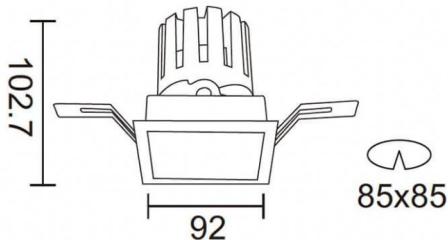

### PRO-DS Smart

Downlight Lavov de la familia PRO-DS Smart con una potencia de 17,73W y una optica de 24 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color gris.

Código artículo	86.DS26.2429.03																														
Tipo de producto	Indoor																														
Categoría	Downlights																														
Familia	PRO-D																														
Subfamilia	PRO-DS Smart																														
Pictograms																															
Producto	<table border="1"> <tr> <td>Potencia real (W)</td> <td>17.73</td> </tr> <tr> <td>Flujo luminoso real (lm)</td> <td>1556</td> </tr> <tr> <td>Eficacia luminosa (lm/W)</td> <td>87.76</td> </tr> <tr> <td>Ángulo de apertura</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Life time (h)</td> <td>50000 h L80B10</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Electrical class insulation</td> <td>Clase II</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>Equipo</td> <td>DALI+wireless Casambi</td> </tr> <tr> <td>Flicker Free</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Light source</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Type of LED</td> <td>COB</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de color (K)</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>Consistencia de color (SDCM)</td> <td>SDCM&lt;3</td> </tr> <tr> <td>CRI</td> <td>80</td> </tr> </table>	Potencia real (W)	17.73	Flujo luminoso real (lm)	1556	Eficacia luminosa (lm/W)	87.76	Ángulo de apertura	24	Life time (h)	50000 h L80B10	IP	20	Electrical class insulation	Clase II	Color	gris	Equipo	DALI+wireless Casambi	Flicker Free	Si	Light source	LED	Type of LED	COB	Temperatura de color (K)	4000	Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3	CRI	80
Potencia real (W)	17.73																														
Flujo luminoso real (lm)	1556																														
Eficacia luminosa (lm/W)	87.76																														
Ángulo de apertura	24																														
Life time (h)	50000 h L80B10																														
IP	20																														
Electrical class insulation	Clase II																														
Color	gris																														
Equipo	DALI+wireless Casambi																														
Flicker Free	Si																														
Light source	LED																														
Type of LED	COB																														
Temperatura de color (K)	4000																														
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3																														
CRI	80																														



### Producto

Potencia real (W)	17.73
-------------------	-------

Flujo luminoso real (lm)	1556
--------------------------	------

Eficacia luminosa (lm/W)	87.76
--------------------------	-------

Ángulo de apertura	24
--------------------	----

Life time (h)	50000 h L80B10
---------------	----------------

IP	20
----	----

Electrical class insulation	Clase II
-----------------------------	----------

Color	gris
-------	------

Equipo	DALI+wireless Casambi
--------	-----------------------

Flicker Free	Si
--------------	----

Light source	LED
--------------	-----

Type of LED	COB
-------------	-----

Temperatura de color (K)	4000
--------------------------	------

Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
------------------------------	--------

CRI	80
-----	----