




Esquema

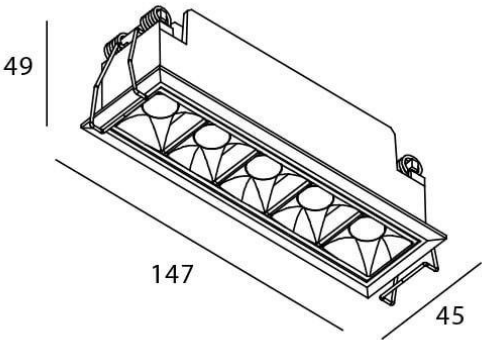

STAR Smart

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 10W y una optica de 45 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 700lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI+wireless Casambi.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color blanco .UGR19.

Código artículo	86.DS29.3439.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	STAR
Subfamilia	STAR Smart
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	10
Flujo luminoso real (lm)	700
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	45
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	blanco
U. G. R	UGR<19
Equipo	DALI+wireless Casambi
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80