


## ZENITH IP65R Smart Trimless

Downlight Lavov de la familia ZENITH IP65R Smart Trimless con una potencia de 30W y un haz de 60 grados. CCT 3000K. Color blanco. Con un flujo luminoso total de 2400lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Grado de protección IP65. Aislamiento Clase II. Driver DALI+wireless Casambi. UGR19. CRI80.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.DS86.2349.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **ZENITH** |
| **Subfamilia** | **ZENITH IP65R Smart Trimless** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **Φ115*130mm** |
| **Packing dimensions (mm)** | **Φ115*110mm** |

**Esquema**

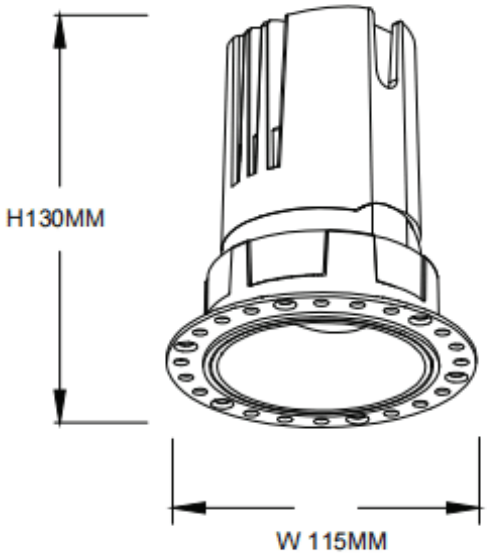


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **30** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **2400** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **80** |
| **Ángulo de apertura** | **60** |
| **Tiempo de vida** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase II** |
| **Color** | **blanco** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI+wireless Casambi** |
| **Flicker Free** | **Si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Curva fotométrica

