





Esquema

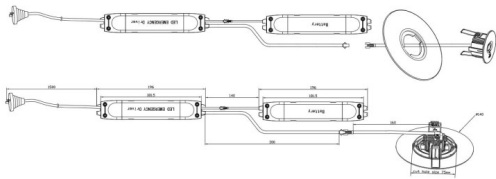

Curva fotométrica

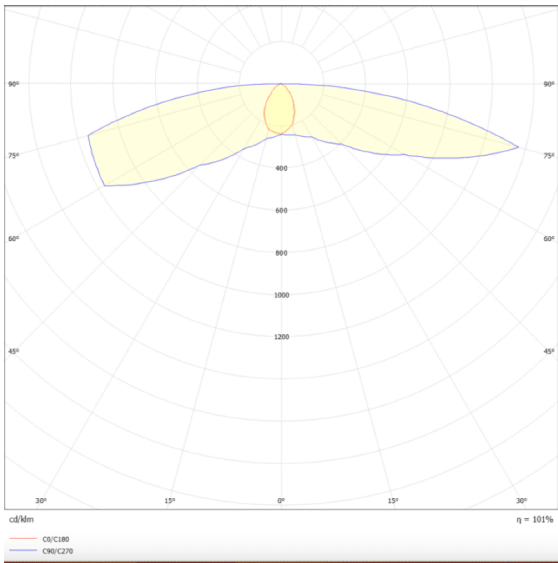

E-Downlight

Downlight de emergencia 3W, 3 hrs con lente asimétrica, color blanco. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC asimétrica para iluminación de escape. Baterías de LiFePO4 de larga vida.On-OFF driver.

Código artículo	86.E003.1571.01
Tipo de producto	Emergencia
Categoría	Downlight emergencia
Familia	E-DOWNLIGHT
Subfamilia	E-Downlight
Pictograms	<div><div></div><div>50 Hz</div><div>220 V</div><div>60 Hz</div><div>240 V</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On</div><div>Off</div><div>IP 20</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	3
Flujo luminoso real (lm)	220
Ángulo de apertura	165x68
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3