





Esquema

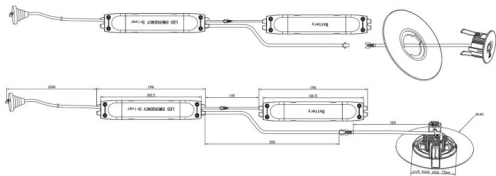

Curva fotométrica

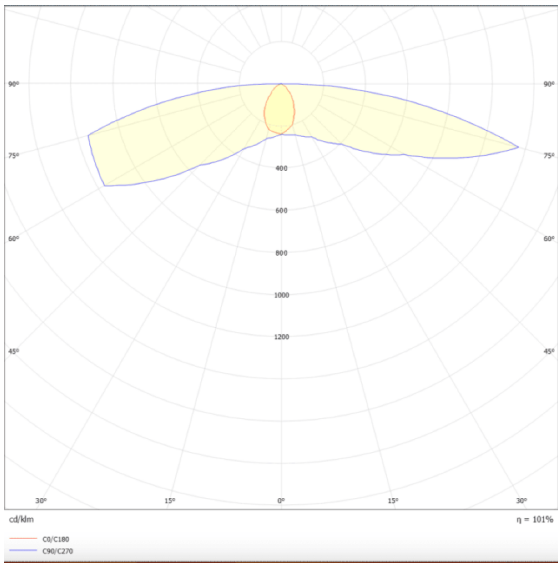

E-DOWNLIGHT

Downlight de emergencia 3W, 3 hrs con lente asimétrica, color negro. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC asimétrica para iluminación de escape. Baterías de LiFePO4 de larga vida.On-OFF driver.

Código artículo	86.E003.1571.02
Tipo de producto	Emergencia
Categoría	Downlight emergencia
Familia	E-DOWNLIGHT
Pictograms	<div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div>50</div><div>60</div><div>Hz</div></div><div><div>220</div><div>240</div><div>V</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver</div><div>INCL.</div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div></div>

Producto	
Potencia real (W)	3
Flujo luminoso real (lm)	220
Ángulo de apertura	165x69
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3