




**E-DOWNLIGHT**

Downlight de emergencia 3W, 3 hrs con lente simétrica, color negro. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC simétrica para iluminación antipánico. Baterías de LiFePO4 de larga vida. On-OFF driver.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.E006.1521.02</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Emergencia</b>           |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlight emergencia</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>E-DOWNLIGHT</b>          |

**Pictograms**

**Esquema**

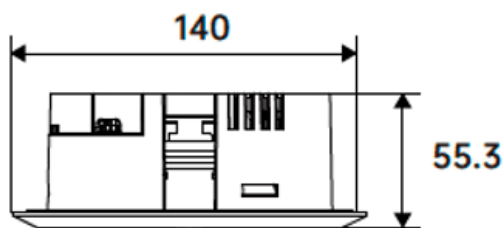

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Producto</b>                    |                 |
| <b>Potencia real (W)</b>           | <b>3</b>        |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>    | <b>240</b>      |
| <b>Ángulo de apertura</b>          | <b>148</b>      |
| <b>IP</b>                          | <b>20</b>       |
| <b>Clase de aislamiento</b>        | <b>Clase II</b> |
| <b>Color</b>                       | <b>Negro</b>    |
| <b>Driver incluido</b>             | <b>Si</b>       |
| <b>Equipo</b>                      | <b>ON-OFF</b>   |
| <b>Fuente de luz</b>               | <b>LED</b>      |
| <b>Tipo de LED</b>                 | <b>SMD</b>      |
| <b>Temperatura de color (K)</b>    | <b>5000</b>     |
| <b>CRI</b>                         | <b>&gt;70</b>   |
| <b>Emergency battery life time</b> | <b>3</b>        |

**Curva fotométrica**

