





Dimensions

Product dimensions (mm) Ø140\*55.3mm

Esquema

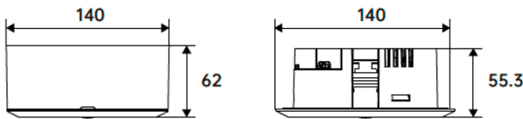

Curva fotométrica

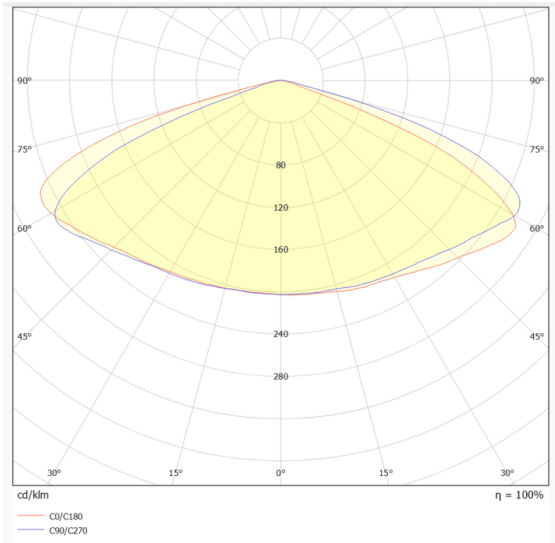

E-S/R DOWNLIGHT

Downlight de superficie/empotrado de emergencia 3W, 3 hrs con lente simétrica, color blanco. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC simétrica para iluminación antipánico. Baterías de LiFePO4 de larga vida.On-OFF driver. 240lm.

Código artículo	86.E007.1521.01
Tipo de producto	Emergencia
Categoría	Downlight emergencia
Familia	E-S/R DOWNLIGHT
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	3
Flujo luminoso real (lm)	240
Ángulo de apertura	148
IP	20
Electrical class insulation	Clase II
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3