





E-S/R DOWNLIGHT

Downlight de superficie/empotrado de emergencia 6W, 3 hrs con lente simétrica, color negro. Controlado por un IC inteligente con función auto test. Fabricado en aluminio inyectado a presión dispone de una lente de PC simétrica para iluminación antipánico. Baterías de LiFePO4 de larga vida. On-OFF driver. 450lm.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Código artículo | 86.E007.2521.02 |
| Tipo de producto | Emergencia |
| Categoría | Downlight emergencia |
| Familia | E-S/R DOWNLIGHT |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | Ø140*55.3mm |

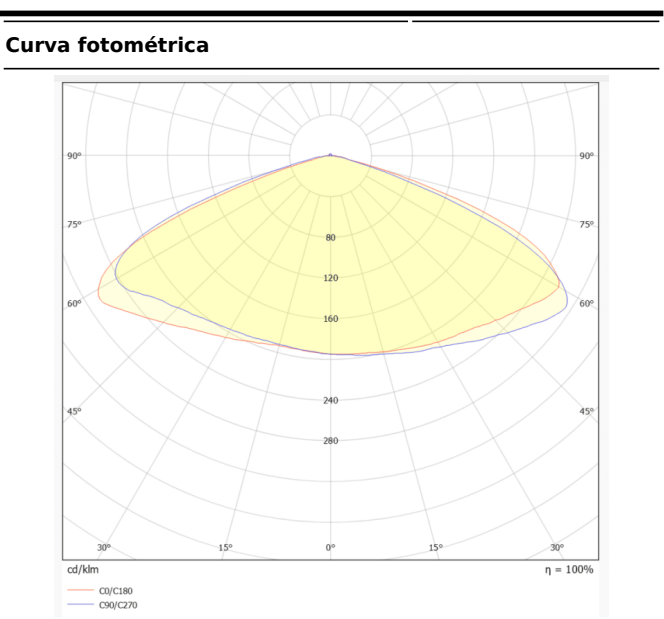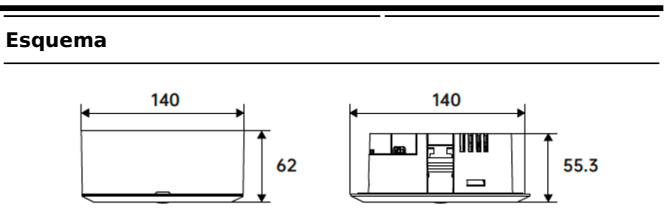

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 6 |
| Flujo luminoso real (lm) | 450 |
| Ángulo de apertura | 148 |
| IP | 20 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 5000 |
| CRI | >70 |
| Emergency battery life time | 3 |