



FLEX SSL


Proyector a carril Lavov de la familia FLEX SSL con una potencia de 26W y una optica 36º grados. CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2618,2lm y una eficacia luminosa de 100,7lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión adaptador de PC y acabado en color Negro. Driver ON-OFF.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Código artículo | 86.FT08.3401.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | FLEX |
| Subfamilia | FLEX SSL |
| Pictograms | |

Dimensions

Product dimensions (mm) **1170*27.5*1200mm**

Esquema

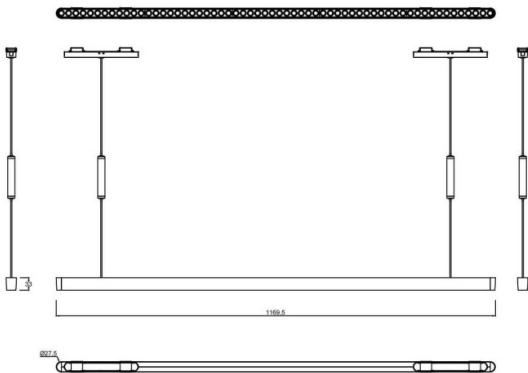

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 26 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2618.1999999999998 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100.7 |
| Ángulo de apertura | 36º |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Electrical class insulation | Clase III |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |