





### AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 50W y una optica de 55x125°, tilt55 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7500lm y una eficacia luminosa de 150 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

### Esquema

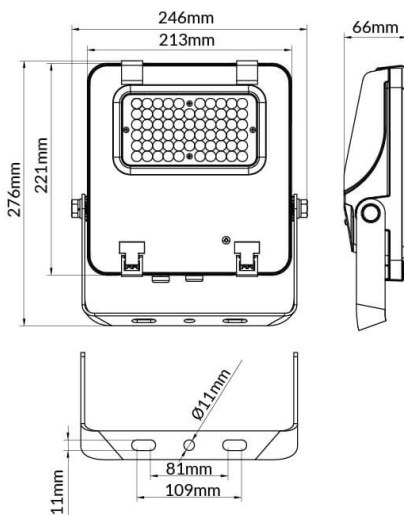

<b>Código artículo</b>	<b>86.I0018.1451.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Industrial</b>
<b>Familia</b>	<b>AQUILA II</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>AQUILA II</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>50</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>7500</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>150</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>55x125°, tilt55</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L70B50</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>2835</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM5</b>
<b>CRI</b>	<b>≥70</b>
<b>IK</b>	<b>08</b>