



AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 100W y una optica de 55x125°, tilt55 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 15500lm y una eficacia luminosa de 155 lm/W. Driver ON-OFF.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08


Código artículo 86.10018.2451.02

Tipo de producto Outdoor


Categoría Floodlights

Familia AQUILA II

Pictograms



Esquema

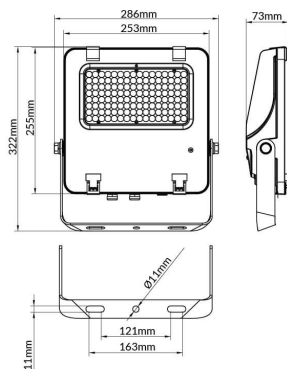

Producto

Potencia real (W) 100

Flujo luminoso real (lm) 15500

Eficacia luminosa (lm/W) 155

Ángulo de apertura 55x125°, tilt55

Life time (h) 50000h L70B50

IP 66

Color Negro

Driver incluido Si

Equipo ON-OFF

Light source LED

Type of LED 2835

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<5

CRI ≥70

IK 08