



AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 100W y una optica de 55x125°, tilt55 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 15500lm y una eficacia luminosa de 155 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Código artículo 86.10018.2453.02

Tipo de producto Outdoor


Categoría Industrial

Familia AQUILA II

Pictograms



Esquema

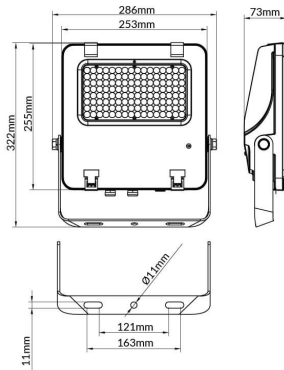

Producto

Potencia real (W) 100

Flujo luminoso real (lm) 15500

Eficacia luminosa (lm/W) 155

Ángulo de apertura 55x125°, tilt55

Life time (h) 50000h L70B50

IP 66

Color Negro

Driver incluido Si

Equipo DALI

Light source LED

Type of LED 2835

Temperatura de color (K) 4000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<5

CRI ≥70

IK 08