



### AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 100W y una optica de 26x60° tilt10° grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 15500lm y una eficacia luminosa de 155 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

**Código artículo** 86.10018.2463.02

**Tipo de producto** Indoor

**Categoría** Industrial


**Familia** AQUILA II

**Subfamilia** AQUILA II

**Pictograms**



### Esquema

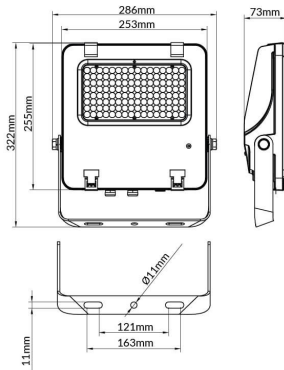

### Producto

**Potencia real (W)** 100

**Flujo luminoso real (lm)** 15500

**Eficacia luminosa (lm/W)** 155

**Ángulo de apertura** 26x60° tilt10°

**Life time (h)** 50000h L70B50

**IP** 66

**Color** Negro

**Driver incluido** Si

**Equipo** DALI

**Light source** LED

**Type of LED** 2835

**Temperatura de color (K)** 4000

**Consistencia de color (SDCM)** SDCM<5

**CRI** ≥70

**IK** 08