




AQUILA II

Floodlight Lavov de la familia AQUILA II con una potencia de 200W y una optica de 26x60° tilt10° grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 32000lm y una eficacia luminosa de 160 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro Grado de protección IP65 e IK08

Esquema

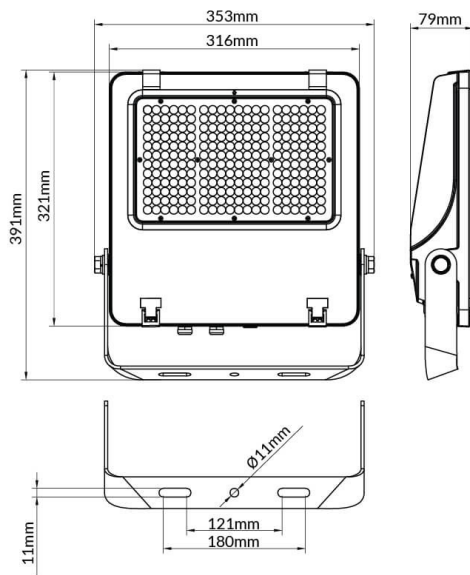

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.I0018.4463.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | AQUILA II |
| Subfamilia | AQUILA II |
| Pictograms |  |
| Producto | |
| Potencia real (W) | 200 |
| Flujo luminoso real (lm) | 32000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 160 |
| Ángulo de apertura | 26x60° tilt10° |
| Tiempo de vida | 50000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | 2835 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | 08 |