






Esquema



Curva fotométrica



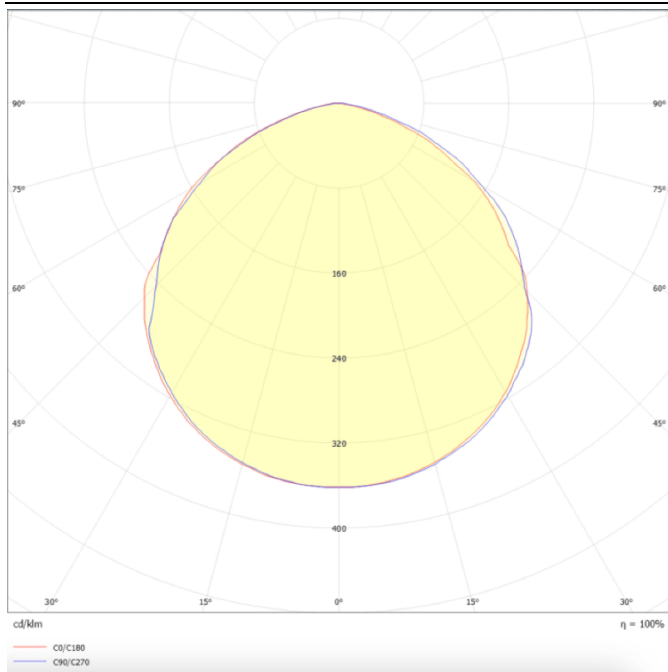

AQUILA

Luminaria industrial Lavov de la familia AQUILA con una potencia de 200W y óptica de 110 grados, con flujo luminoso real de 28000lm y una eficiencia de 140lm/W .Fabricado en Cuerpo de Aluminio inyectado con vidrio frontal templado y acabado en color Gris ,driver ON-OFF

Código artículo	86.1003.3441.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Floodlights
Familia	AQUILA
Subfamilia	AQUILA
Pictograms	50 60 Hz 220 240 V 850° SDCM 3  Driver INCL. On Off   IP 66 CRI 70 IK 08 50000h L70B50

Producto	
Potencia real (W)	200
Flujo luminoso real (lm)	28000
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	110
Life time (h)	50000h L70B50
IP	66
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	Lumileds
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	≥70
IK	08