



### IPLINE

Sistema lineal Lavov de la familia IPLINE con una potencia de 31W y un ángulo de apertura del haz de 108°. Acabado en color Blanco. Dimensiones L1232mm×W50mm×H80mm. Con un flujo luminoso total de 3100lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver ON-OFF. CCT 4000K.


#### Dimensions

Product dimensions (mm) **L1232mm×W50mm×H80mm**

#### Esquema



#### Curva fotométrica

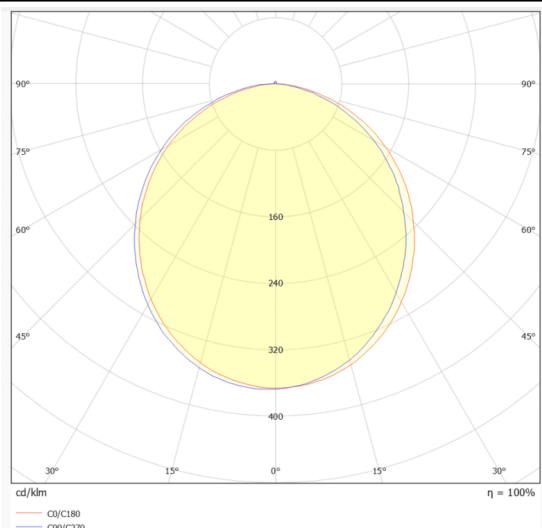

<b>Código artículo</b>	<b>86.L004.1401.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Sistemas lineales</b>
<b>Familia</b>	<b>IPLINE</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>IPLINE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>31</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>3100</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>108</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>