


## IPLINE

Sistema lineal Lavov de la famila IPLINE con una potencia de 46W y un ángulo de apertura del haz de 108º. Acabado en color Negro. Dimensiones L1841mm×W50mm×H80mm.Con un flujo luminoso total de 4140lm y una eficacia luminosa de 90lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver DALI. CCT 3000K.


| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.L004.2303.02** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Sistemas lineales** |
| **Familia** | **IPLINE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1841mm×W50mm×H80mm** |

## Esquema

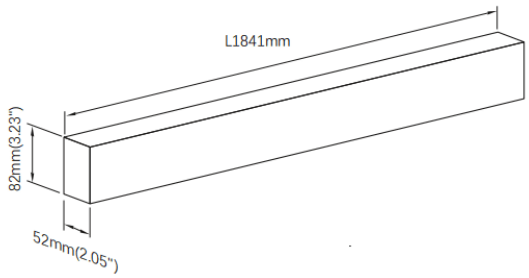


## Curva fotométrica

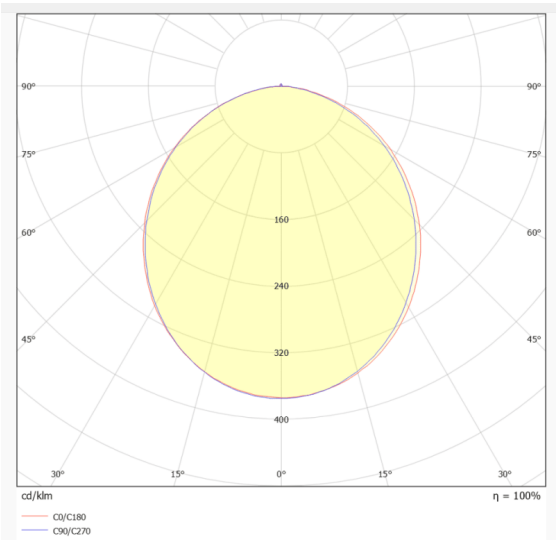


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **46** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **4140** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **90** |
| **Ángulo de apertura** | **108** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Color** | **Negro** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Vida media (h)** | **50000h L80B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |