


## S-SLINE

Sistema lineal Lavov de la famila IPLINE con una potencia de 31W y un ángulo de apertura del haz de 108º. Acabado en color gris plata. Dimensiones 1210*50*70mm.Con un flujo luminoso total de 3100lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver Dali. CCT 4000K.


| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.L005.1403.03** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Sistemas lineales** |
| **Familia** | **S-SLINE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1210mm×W50mm×H70mm** |

## Esquema

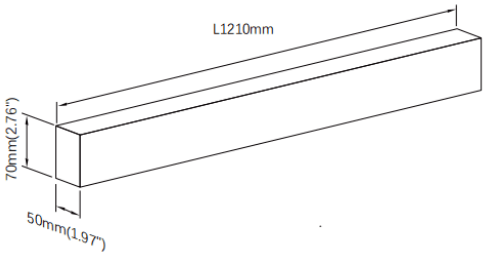


## Curva fotométrica

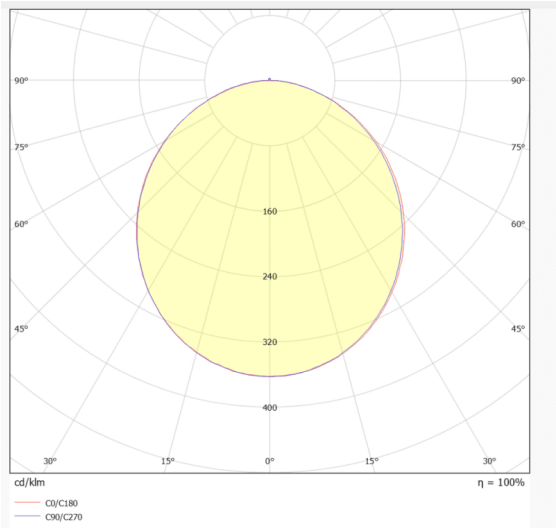


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **31** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **3100** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **108** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **40** |
| **Color** | **gris plata** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Vida media (h)** | **50000h L80B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |