




### S-SLINE

Sistema lineal Lavov de la familia IPLINE con una potencia de 46W y un ángulo de apertura del haz de 108°. Acabado en color Blanco. Dimensiones 1810\*50\*70mm. Con un flujo luminoso total de 4600lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Aluminio extruido. Driver ON-OFF. CCT 3000K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **L1810mm×W50mm×H70mm**

#### Esquema

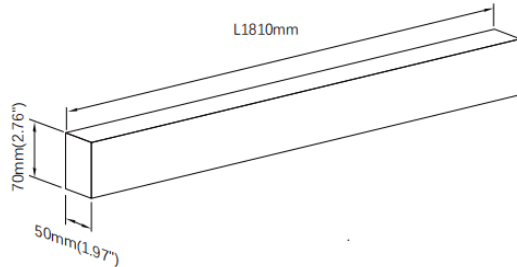

#### Curva fotométrica



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.L005.2301.01</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>            |
| <b>Categoría</b>        | <b>Sistemas lineales</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>S-SLINE</b>           |
| <b>Pictograms</b>       |                          |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>46</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>4600</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>100</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>108</b>           |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>40</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>U. G. R</b>                      | <b>22</b>            |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>SMD</b>           |
| <b>Vida media (h)</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>3000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |