



### COB HF STRIPS IP20


Tira de LED Lavov de la familia COB HF STRIPS IP20 con una potencia de 15W/m y un ángulo de apertura del haz de 120°. Dimensiones PCB 10mm x 5m trimmable 100mm, 480 LED/m. Con un flujo luminoso total de 1710lm/m y una eficacia luminosa de 114lm/W. CCT 2700K. CRI>90.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.LS34.2200.90</b>   |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>  |
| <b>Categoría</b>        | <b>Tiras LED</b>   |
| <b>Familia</b>          | <b>COB HF STRIPS</b>   |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>COB HF STRIPS IP20</b>  |
| <b>Pictograms</b>       | <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">CRI<br/>90</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Driver<br/>EXCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">50000h<br/>L70B10</div> </div> |


### Dimensions

**Product dimensions (mm)** PCB 10mm x 5m trimmable 100mm, 480 LED/m

### Esquema

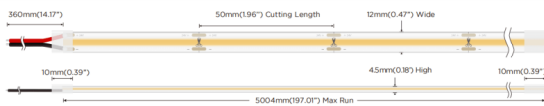

### Curva fotométrica

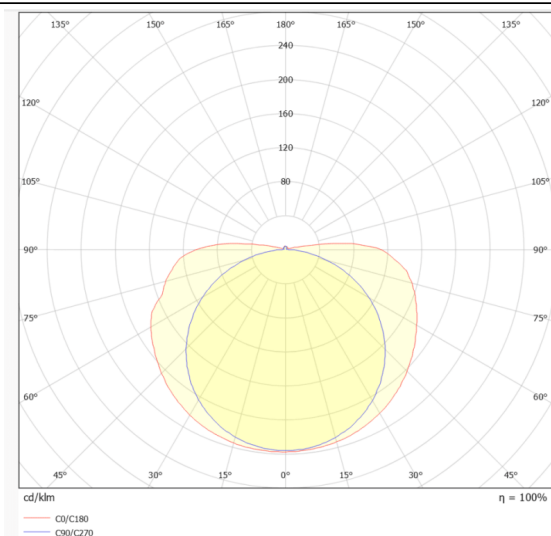

### Producto

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>15</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1710</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>114</b>           |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>120</b>           |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>65</b>            |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>no</b>            |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>2835 SMD</b>      |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>2700</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |