


COB RGBW strips IP68

Tira de LED Lavov de la familia COB RGBW strips IP68 con una potencia de 19W/m y un ángulo de apertura del haz de 120º. Dimensiones PCB 10mm x 5m trimmable 100mm, 480 LED/m. Con un flujo luminoso total de R: 160, G: 415, B:80, W:485lm/m. IP68.


Dimensions

Product dimensions (mm) PCB 10mm x 5m trimmable 100mm, 480 LED/m

Esquema



Curva fotométrica

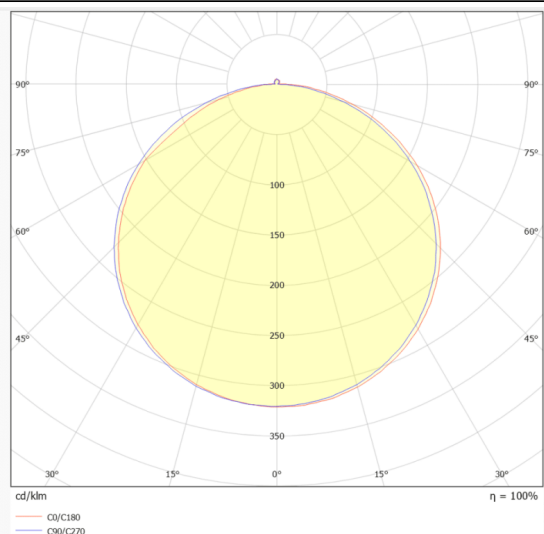

| | |
|------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.LS41.2400.90 |
|------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipo de producto | Indoor |
|-------------------------|---------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Categoría | Tiras LED |
|------------------|------------------|

| | |
|----------------|------------------------|
| Familia | COB RGBW strips |
|----------------|------------------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Subfamilia | COB RGBW strips IP68 |
|-------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograms | <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">CRI 90</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Driver EXCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">50000h L70B10</div> </div> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Producto

| | |
|--------------------------|-----------|
| Potencia real (W) | 19 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Flujo luminoso real (lm) | R: 160, G: 415, B:80, W:485 |
|---------------------------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Ángulo de apertura | 120 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| IP | 68 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Driver incluido | no |
|------------------------|-----------|

| | |
|----------------------|------------|
| Fuente de luz | LED |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo de LED | 2835 SMD |
|--------------------|-----------------|