





Esquema



Curva fotométrica

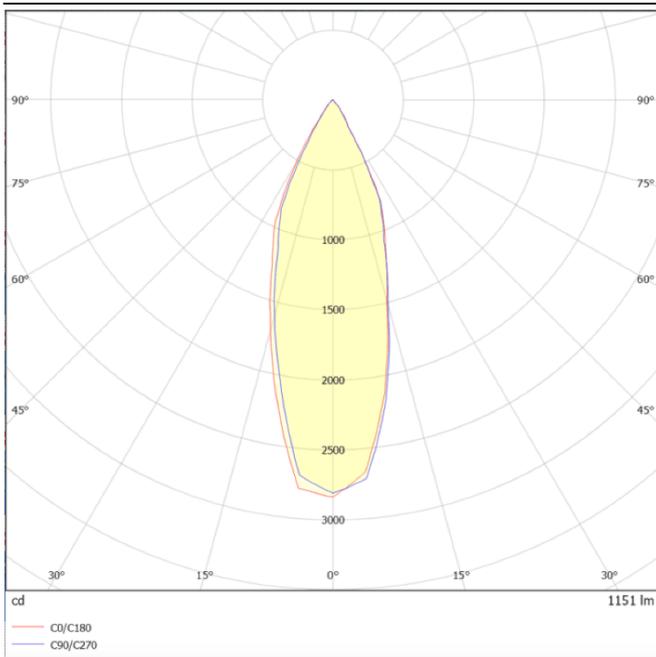

PILAR

Downlight Lavov de superficie para exterior de la familia PILAR con una potencia de 19.5W y una optica de 36 grados. . Con un flujo luminoso real de 2098lm y una eficacia luminosa de 107.6lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presion, cubierta frontal de cristal templado. Indice de proteccion IP65y IK06. Acabado en color gris . Driver ON-OFF.

Código artículo	86.OC01.1331.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	PILAR
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	19.5
Flujo luminoso real (lm)	2098
Eficacia luminosa (lm/W)	107.6
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Gris
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Light source	LED
Type of LED	1*18W Nichia COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06