



## SDOWN

Downlight de superfice Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 20W y un angulo de haz de 40. Acabado en color Blanco. Dimensiones Ø95X152 mm .. Con un flujo luminoso total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presió, cubierta frontal de cristal templado.IP65 .

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OC02.2321.01** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Downlights de superficie** |
| **Familia** | **SDOWN** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø95X152 mm** |

**Esquema**

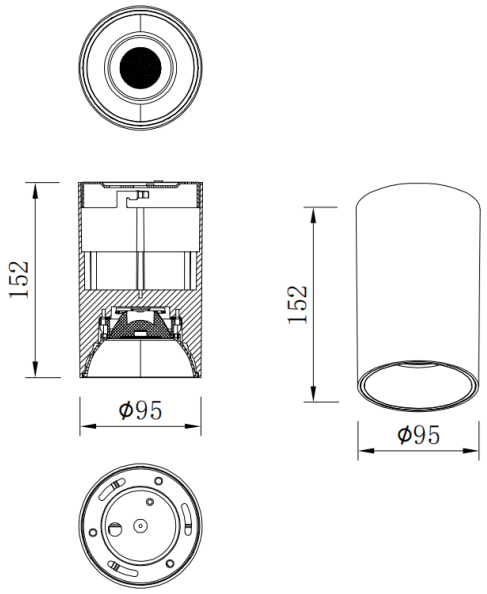


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **20** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1600** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **80** |
| **Ángulo de apertura** | **40** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Color** | **Blanco** |
| **Driver incluido** | **Si** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **COB** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Curva fotométrica

