




Dimensions

Product dimensions (mm) diam 123x156mm

Esquema



Curva fotométrica

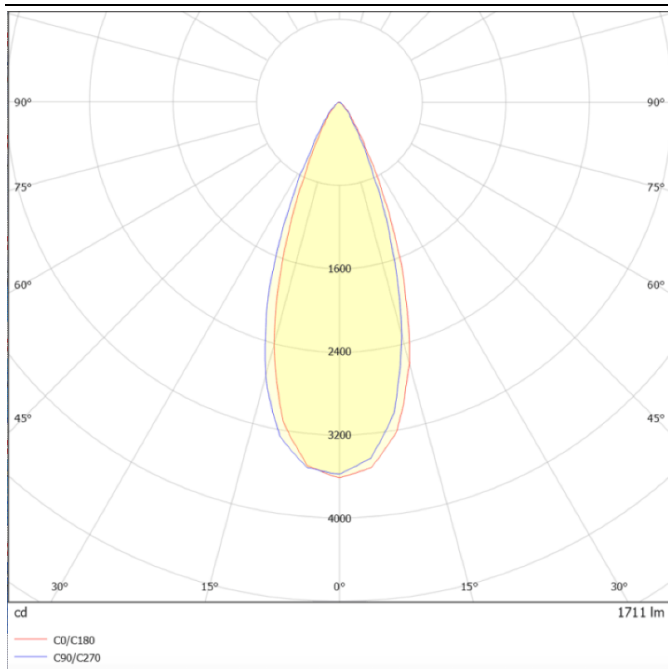

SDOWN

Aplicque de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 20W y una optica 40º. Con un flujo luminosos total de 1600lm y una eficacia luminosa de 80lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presi3, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color Blanco . Driver DALI.

C3digo art3culo	86.OC02.2333.01
Tipo de producto	Outdoor
Categor3a	Downlights de superficie
Familia	SDOWN
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1600
Eficacia luminosa (lm/W)	80
3ngulo de apertura	40º
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Electrical class insulation	Clase I
Color	Blanco
Chip Brand	Osram
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06