




---

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)    diam 160x183mm**


---

**Esquema**

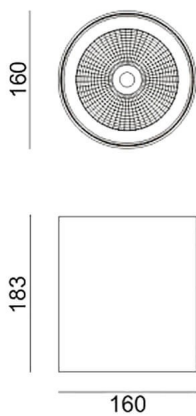

---

**Curva fotométrica**

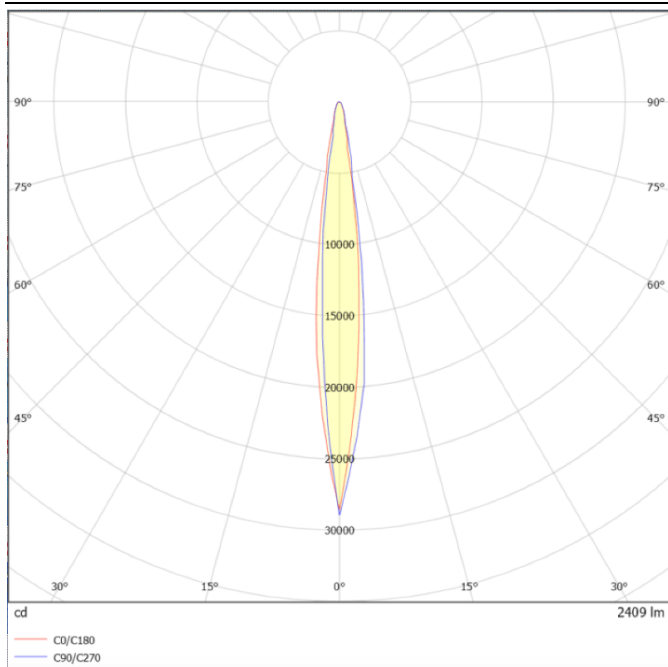

## SDOWN

Aplicque de exterior Lavov de la familia SDOWN con una potencia de 40W y una optica 15°. Con un flujo luminosos total de 3250lm y una eficacia luminosa de 81,25lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presi6, cubierta frontal de cristal templado y acabado en color Negro . Driver ON-OFF.

<b>C6digo art6culo</b>	<b>86.OC02.3311.02</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categor6a</b>	<b>Downlights de superficie</b>
<b>Familia</b>	<b>SDOWN</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>40</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>3250</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>81.25</b>
<b>6ngulo de apertura</b>	<b>15°</b>
<b>Life time (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Electrical class insulation</b>	<b>Clase I</b>
<b>Color</b>	<b>Negro</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>Osram</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK06</b>