








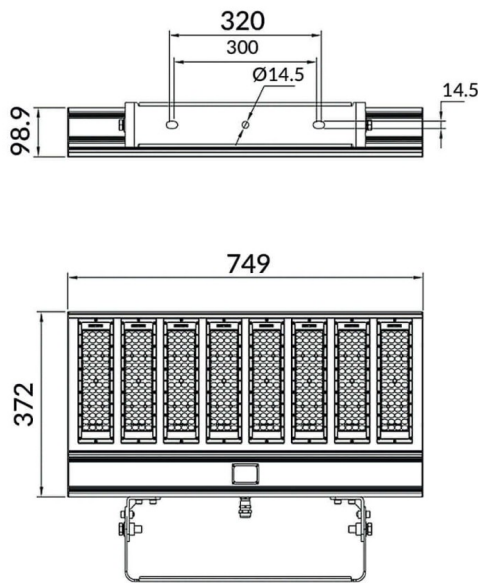


Esquema



Curva fotométrica

Bracket

Floodlight Lavov de la familia COURT con una potencia de 500W y una distribución fotométrica de 30x125 grados. Con un flujo luminoso total de 70000lm y una eficacia luminosa de 140lm/W. Fabricado en Cuerpo de aleación de aluminio - AL6063 y Acero Q235 con recubrimiento en polvo. Lentes de PC. y acabado en color negro . Grados de proteccion IP65 e IK10. Driver ON-OFF.

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OF01.7461.02  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | COURT  |
| Subfamilia       | Bracket  |
| Pictograms       |     <br>  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 500                   |
| Flujo luminoso real (lm)     | 70000                 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 140                   |
| Ángulo de apertura           | 30x125                |
| IP                           | IP65                  |
| Color                        | negro                 |
| Driver incluido              | si                    |
| Equipo                       | ON-OFF                |
| Light source                 | LED                   |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM70 |
| Temperatura de color (K)     | 4500K                 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5                    |
| CRI                          | 75                    |
| IK                           | IK10                  |

