





### AREA

Floodlight Lavov de la familia AREA con una potencia de 900W y un haz luminoso de 20 grados. Con un flujo luminoso real de 140y una eficacia luminosa de 20lm/W. CRI >75, CCT 5. grado de protección. Fabricado en Cuerpo de aleación de aluminio - AL6063 y Acero Q235 con recubrimiento en polvo. Lentes de PC. y acabado en color gris . Driver ON-OFF.

### Esquema

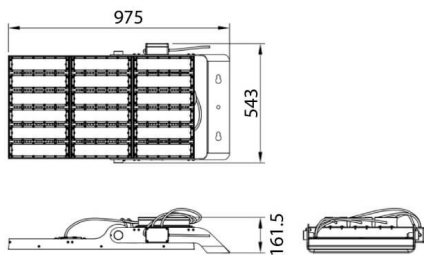

### Curva fotométrica

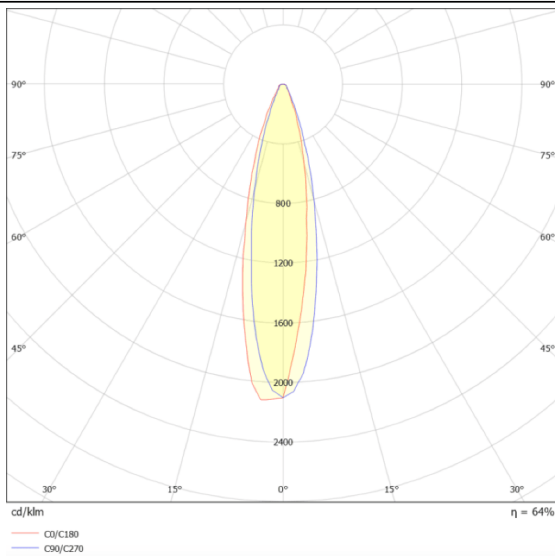

<b>Código artículo</b>	<b>86.OF02.7511.03</b>
------------------------	------------------------

<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
-------------------------	----------------

<b>Categoría</b>	<b>Industrial</b>
------------------	-------------------

<b>Familia</b>	<b>AREA</b>
----------------	-------------

### Pictograms

### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>900</b>
--------------------------	------------

<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>126000</b>
---------------------------------	---------------

<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>140</b>
---------------------------------	------------

<b>Ángulo de apertura</b>	<b>20</b>
---------------------------	-----------

<b>IP</b>	<b>IP65</b>
-----------	-------------

<b>Color</b>	<b>gris</b>
--------------	-------------

<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
------------------------	-----------

<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
---------------	---------------

<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
----------------------	------------

<b>Tipo de LED</b>	<b>NF2W757GR-V4</b>
--------------------	---------------------

<b>Vida media (h)</b>	<b>Up to 100,000hrs LM70</b>
-----------------------	------------------------------

<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>5000K</b>
---------------------------------	--------------

<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>5</b>
-------------------------------------	----------

<b>CRI</b>	<b>75</b>
------------	-----------

<b>IK</b>	<b>IK10</b>
-----------	-------------