


SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 50 W y una óptica de 25º.. Con un flujo luminoso total de 7250 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presion con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con picntura polvo de color negro. Grado de proteeccion IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

Código artículo	**86.OF03.1421.02**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**Industrial**
Familia	**SAFE**
Pictograms	850° · IK 10 · Driver INCL. · CRI 70 · SDCM 5 · IP 65

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**353x287x65mm**

Esquema

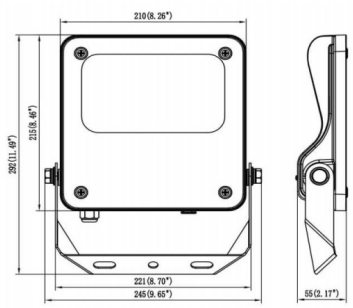

50W

Producto	
Potencia real (W)	**50**
Flujo luminoso real (lm)	**7250**
Eficacia luminosa (lm/W)	**145**
Ángulo de apertura	**25º**
IP	**IP66**
Temperatura de trabajo	**-30°C to + 50°C**
Color	**negro**
Driver incluido	**si**
Equipo	**ON-OFF**
Power Factor	**>0,95**
Flicker Free	**SI**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**NF2W757GR-V4**
Vida media (h)	**Up to 100,000hrs LM70**
Temperatura de color (K)	**4000K**
Consistencia de color (SDCM)	**5**
CRI	**70**
IK	**IK08**