




Dimensions





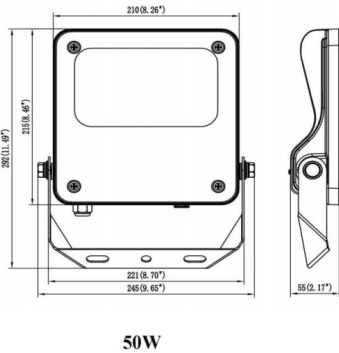



Product dimensions (mm) 353x287x65mm

Esquema



SAFE

Floodlight de exterior Lavov de la familia SAFE con una potencia de 50 W y una óptica de 55°X125°. Con un flujo luminoso total de 7250 lm y una eficacia luminosa de 145 lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión con bajo contenido en cobre ideal para ambientes corrosivos. Acabado con pintura polvo de color negro. Grado de protección IP66 y IK08. Driver ON-OFF.

Código artículo	86.OF03.1451.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	SAFE
Pictograms	       

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	7250
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	55°X125°
IP	IP66
Operating temperature	-30°C to + 50°C
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	ON-OFF
Power Factor	>0,95
Flicker Free	SI
Light source	LED
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	70
IK	IK08